

VIDEZ AUTANT QUE VOUS AVEZ CHARGÉ



**MARCHANDISES
GENERALES GROUP**

**SEMI-REMORQUE
MARCHANDISES GENERALES**


REISTREYLER

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA SEMI-REMORQUE MARCHANDISES GENERALES



**MARCHANDISES
GENERALES GROUP**

HAUTEUR DE LA SELLETTE	1350 mm
LONGUEUR TOTALE	12800 mm
LARGEUR GLOBALE	2600 mm
EMPATTEMENT	1320 mm
SEMI-REMORQUE	Adapté pour camion-tracteur 6x4
STRUCTURE DU CHÂSSIS	La remorque est posée sur un profil d'acier spécial qui relie les selles. Châssis construits exclusivement pour Reis, fabriqué en acier de qualité supérieure. Poutrelles profilées en « I » produites par soudage à arc submergé. Adapté aux normes internationales.
PLATFORME	Recouverte de plaque à damiers (3 + 1 = épaisseur de 4mm), renforcé avec des poutre transversale profilés en U.
PAROI AVANT, RIDELLES LATÉRALE ET ARRIÈRE	Hauteur de type fixe, paroi avant boulonné et en tôle d'acier canalisé de 2,5 mm d'épaisseur, les ridelles latéraux sont fabriqués à partir de 5 pièces. De type ouvert avec une pièce de 1,000 mm de hauteur et boulonné. 300 mm d'acier supplémentaire. Ridelle arrière avec un fonctionnement ouvrable.
TOIT DE TYPE GRILL	Profil d'acier assemblé portatif de la partie supérieure des portes latérales. Avec une option pour être démonté pendant le chargement des conteneurs.
TOILE	Toile de type manuel placé sur le haut de la paroi frontale.
PIVOT D'ATTELAGE	Pivot d'attelage 3 1/2" détachable par le bas (8 boulons de fixation) fabriqué par SAE.
ESSIEU	Capacité de charge 3 x 12 tonnes de marque Reis
SYSTÈME DE FREINAGE ET DE SUSPENSION	Suspension pneumatique, Système de freinage à tambour, système de freinage ABS Wabco.
BÉQUILLES	Béquilles mécaniques à deux vitesses de marque SERİN avec une capacité de charge de 24 tonnes.
PARE-CHOC ARRIÈRE	Pare-chocs arrière adapté à la norme 70/221/AT.
CALE DE ROUE	1 unité cale de roue.
PNEUS ET JANTES	12+1 pneus de taille 315 80 R 22,5 de marque Goodyear, Pirelli ou Bridgestone.
GARDE-BOUE	2 garde-boues en acier galvanisé avec bords en plastique.
PNEU DE SECOURS	2 pcs de roue de secours
BOÎTE	1 boîte à outils, 1 unité d'extincteur
PEINTURE	Processus de soudage des surfaces de métal du véhicule nettoyé avec du sable grenailage et du grain métallique, 2 couches d'amorces époxy (couleur choisie par le client), la dernière couche est peinte avec 2 couches de peinture acrylique.
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE	Système électrique ignifugé doté de 2 prises électriques 7 broches.
ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE	3 Feux couleur ambrée sur chaque côté, feux de stationnement arrière protégés avec un grille de protection, feux de plaque d'immatriculation, triangles réflecteurs.
ACCESSOIRES	Clé à moyeu, clé à goujon, boîte à outils de clés.
TYPE D'EXPÉDITION	3 unités dans un set.
OPTION	1: Essieux de marque BPW ou SAF, 2: Béquille de marque JOST ou SAF

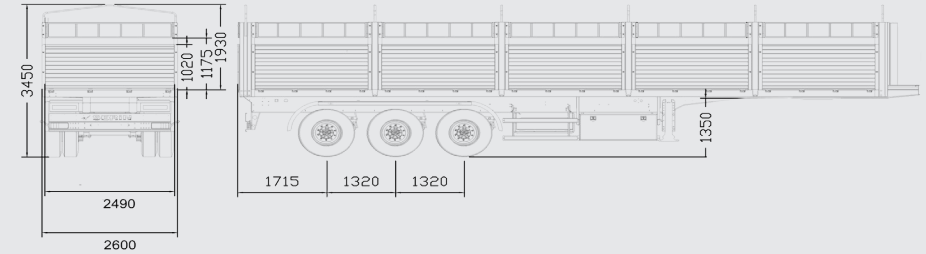

REISTREYLER

SERİN OTOMOTİV A.Ş.

Büyükkayalık Mah. Konya OSB Evrenköy Cad. 3 Nolu Sokak No:12 42100 Selçuklu / Konya
T | +90.332 239 06 10 | F | +90.332 239 06 13 | satis@reistreyler.com.tr

[f](#) [t](#) [in](#) /reistreyler

REISTREYLER.COM.TR

Serın Otomotiv A.Ş. se réserve le droit de faire des changements sur les caractéristiques techniques et des composants sans donner un préavis de son intention. Certains équipements et composants aperçus sur les photos peuvent ne pas être dans les caractéristiques standard du véhicule. Des changements ont pu être faits depuis la publication de ce document (JANVIER 2021). Aucun droit ne peut être revendiqué sur un signe ou des numéros utilisés par le fabricant ou du vendeur pour définir un produit sur la commande. Les différences de couleurs sont dues à l'impression technique.



TSEK



TÜV AUSTRIA

TÜV AUSTRIA

TÜV AUSTRIA