



Шановні, Партнери!

До Вашої уваги комерційна пропозиція на тягач **SCANIA R460A4x2LA Euro-6**
Нової генерації **SUPER**



*- Зовнішній вигляд тягача

Модель: Магістральний **SUPER** Тягач R460A4x2LA Euro-6, новий, 2024

Ціна: **127 400** Євро з ПДВ

Гарантія: 2 роки без обмеження пробігу (2-й рік на силові агрегати)

Поставка: Є у наявності на складі в Україні

Ціна включає:

- 24-годинна підтримка на дорогах Scania Assistance (365 днів на рік), виїзд для ремонту на дорозі, евакуація
- Система контролю споживання пального та інших показників GPS (пакет Моніторинг безкоштовно на 10 років) – вкл.
- Система «Контроль» - повний GPS пакет на 1 рік – вкл.
- Система дистанційної діагностики без заїзду автомобіля на СТО – вкл



R 460 A4x2LA




Guided Offering

02758AA Транспортна задача, змішані вантажі




02790AJ Призначення, Міжнародні перевезення
00889FU Вид кабіни, CR20H
Спальна кабіна серії R із високою стелею.

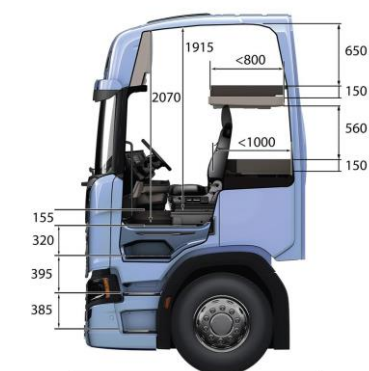

Загальні

01163A	Адаптація шасі, сідловий тягач (А)
00448A	Колісна формула, 4x2
00272A	Висота шасі, низька
00828A	Підвіска передня/задня, ресорна + пневматична
Сталева підвіска спереду, пневмопідвіска ззаду	

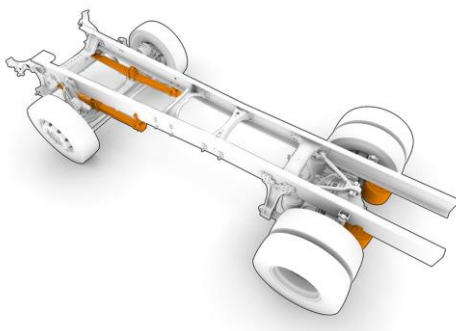

06525A Наліпка відповідності ECE, вкл
 07202A (Read only code) Задекларовані дані щодо викидів CO2, вкл
 00058E Ширина шасі, 2550 мм



03239A Відповідність законодавчій висоті автомобіля, 4 метра
 01406EB Міжосьова відстань, 3750 мм
 01537ZL Величина звісу (Ja), 775 мм
 02751CE Легальне навантаження на першу вісь, 7500 кг
 02752GE Легальне навантаження на другу вісь, 11500 кг
 06214EY Повна технічно допустима маса автопоїзда (GTW), 40000 кг

Пакетні пропозиції

02788C Пакет кліматичної системи, Автоматичне регулювання температури

До пакету входять такі опції: система кондиціонування повітря, кліматична система з автоматичним керуванням і система обігріву.

02741EA Пакет зовнішнього фарбування, передня решітка, срібна

Верхнє й нижнє облицювання панелі решітки радіатора пофарбовано у сталевий сірий колір. В автомобілях, обладнаних двигуном DW6, верхні й нижні ребра панелі решітки радіатора пофарбовано в блискучий сталевий сірий колір. В інших автомобілях верхні й нижні ребра панелі решітки радіатора пофарбовано в блискучий сталевий сірий колір.

02745B Пакет фарбування зовнішньої нижньої частини, level 2 з боковими юбками


До пакету входять такі елементи, пофарбовані в колір кабіни, контрастний колір, колір шасі або унікальний колір: бампер, бічні обтічники, ущільнювач між переднім підкрилком і кабіною, панель верхньої й нижньої підніжок. До пакету для кабіни L також входять декоративні планки навколо фар.



Двигун

04034A Силивий агрегат, ДВС


Автомобіль оснащується звичайним двигуном внутрішнього згоряння. Тип двигуна внутрішнього згоряння вибирається за кодом варіанта 00408.

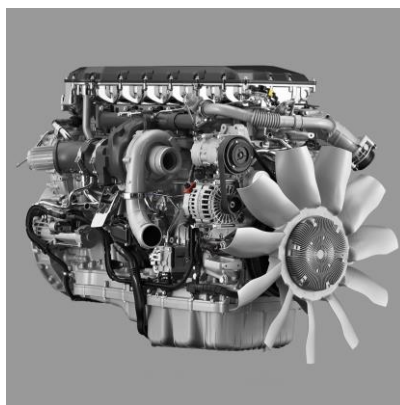

00142H Об'єм двигуна, 13 л



02471J Клас токсичності вихлопу, Euro 6

Двигун відповідає вимогам стандарту «Євро-6» щодо вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах.

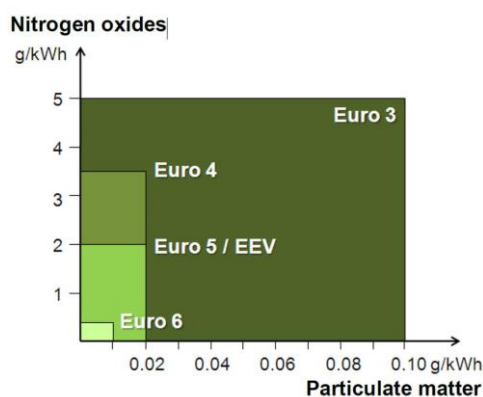

00408UC Двигун, DC13 175 460 hp Euro 6

Тип двигуна: Рядний 6-циліндровий дизельний двигун Робочий об'єм: 12,7 дм³ Макс. потужність за 1800 об/хв: 460 к. с. (338 кВт) Макс. крутний момент за 900–1290 об/хв: 2500 Нм Технологія зниження токсичності відпрацьованих газів: Twin-SCR Клас токсичності вихлопу: Євро-6 E

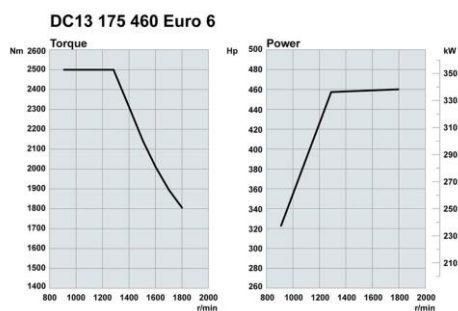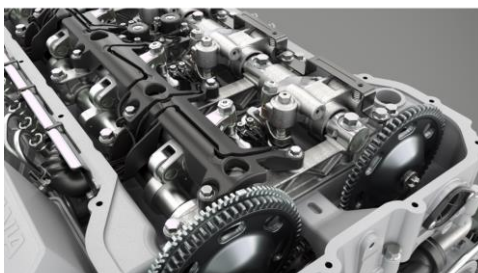

03488A Система SCR, вкл
 Метод SCR (Selective Catalytic Reduction, селективне каталітичне відновлення) дозволяє очищувати відпрацьовані гази від оксидів азоту.
 01104A Вентиляція картера, відкрита
 03829A Індикатор рівня оливи, вкл




Індикація рівня моторної оливи на щитку приладів.



- | | |
|--------|---|
| 06219A | Тип оливи, нормальна |
| 07431A | Заливна горловина для моторного масла, вкл |
| 07283A | Привід повітряного компресора, механічний |
| 00494T | Об'єм компресора, 700 cc |
| 05856B | Гідравлічний насос рульового керування, перемінного типу |
| 04185A | Муфта повітряного компресора, вкл |
| 19006L | Повідомлення про оберти двигуна, RPM is in the recommended zone (1000-1300) |
| 02253E | Повітрязабірник, передній |
- Повітрязабірник двигуна розташовується спереду, над решіткою радіатора.



- | | |
|--------|---|
| 08400A | Тип повітряного фільтру кабіни, звичайний |
| 00014T | Діаметр вентилятора охолодження, 813 мм |

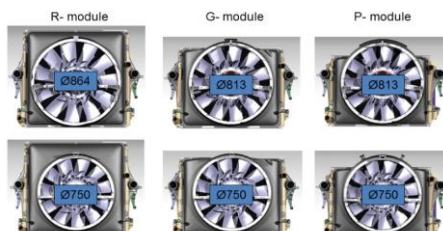



- | | |
|--------|-------------------------|
| 03616A | Шторка інтеркулери, вкл |
| 03993H | Площа радіатора, 83 дм2 |
| 00392S | Напрямок вихлопу, вниз |

Коробка перемикачів передач


- | | |
|---------|-------------------------|
| 00017WE | Коробка передач, G25CM1 |
|---------|-------------------------|




G25CM – це 14-ступінчаста коробка передач із демультіплікатором, яка має тихохідну й підвищувальну передачу. Ця коробка передач має широкий діапазон передатних чисел і тому може використовуватися для завдань у багатьох різних сферах. Макс. крутний момент: 2500 Нм
Загальний діапазон передатних чисел: 26,81 Найменше передатне число: 20,81:1 тихохідна передача (C) Найвище передатне число: 0,78:1 підвищувальна передача (OD)

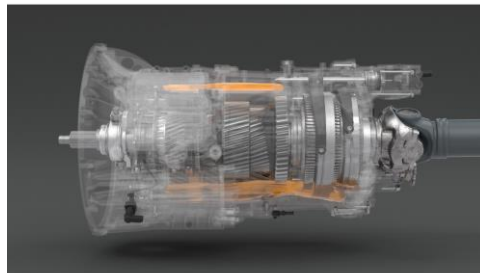

- 03574B Положення важеля переключення АКПП, рульова колонка
08968D Кількість передач заднього ходу, 4
4 передачі для руху заднім ходом доступні через планетарну передачу коробки передач. Максимальна швидкість руху заднім ходом залежить від того, яку передачу вказано для заднього моста.
00387A Охолодження масла коробки передач, вкл
Охолоджувачі оливи збільшують термін служби коробки передач у дуже важких умовах руху.

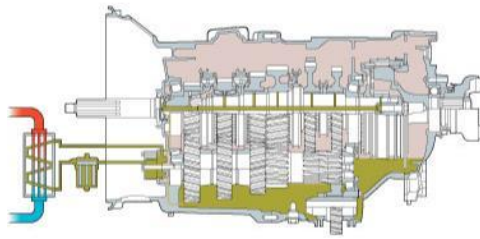


02519A Оптикруїз (система автоматичного перемикання передач), вкл Scania Opticruise — це автоматична система перемикання передач для механічних коробок передач.

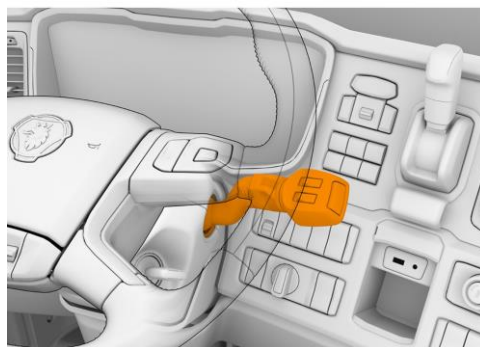

05112A Режими роботи Оптикруїзу, економічний, стандарт, силовий
Автомобіль підтримує три експлуатаційні режими: стандартний, економічний і силовий.




04844A Круїз-контроль з "active prediction", вкл
Круїз-контроль із функцією активного передбачення – це функція, яка підвищує комфорт та економить заряд.

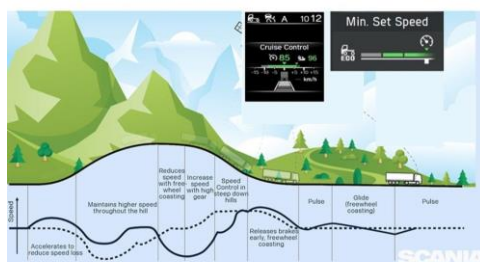




07291C Коригування відхилення швидкості active prediction круїз-контролю, стандарт+ЕСО
Можливість коригувати відхилення швидкості круїз-контролю в межах від -12 % до -8 % у економічному режимі й від -6 % до -2 % у стандартному режимі.

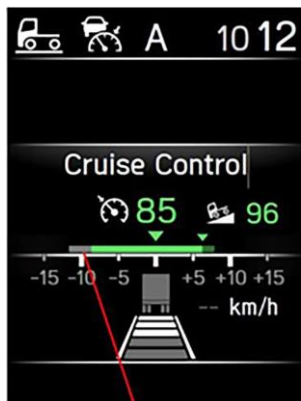

05752A Eco-roll, вкл
Функція економії палива Eco-roll входить до складу опції «Круїз-контроль із функцією активного передбачення» (04844A). Рух накатом іноді використовується під час руху в економічному або стандартному експлуатаційних режимах.

06631A Топографічні дані, Європа
Топографічні мапи для регіону Європи. Картографічні дані використовуються системою адаптивного круїз-контролю з функцією активного передбачення й не призначені для навігації.

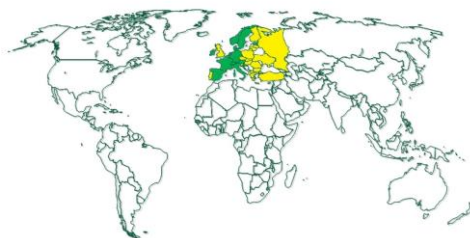


04370A Kickdown, вкл

Кікдаун, з.

03575B Система керування зчепленням, автоматична

Автоматичне керування зчепленням в поєднанні з системою Opticruise утворює повністю автоматизовану систему перемикання передач.



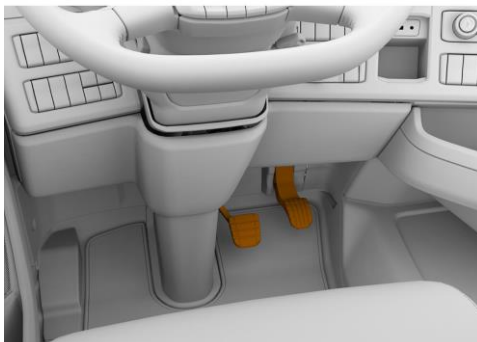

04997A Захист зчеплення від пробуксовки, вкл

Ця функція обмежує час, протягом якого автомобіль може стояти нерухомо з пробуксовуванням зчеплення.

Осі

00073D Технічно допустиме навантаження на передній міст, 7500 кг
 00054L Технічно допустиме навантаження на задній міст, 11500 кг
 00021LA Тип головної передачі заднього мосту, R756
 00022FC Передаточне число головної передачі, 2,31
 00020A Блокування диференціалу, вкл
 3 блокуванням диференціала



03359A Масляний фільтр заднього мосту, вкл

Масляний фільтр для заднього моста.

Відбір потужності

04827A PTO ED, підготовка

Паливні баки

02626LO Паливний бак, ліва сторона, 570L aluminium

На ілюстрації зображено приклад конструкції паливного бака і не вказуються його точні розміри Бак має такі розміри: L = 1340 мм W = 725 мм H = 700 мм







02627LP Паливний бак, права сторона, 615L aluminium
Паливний бак 615L має такі розміри: L = 1440 мм W = 725 мм H = 700 мм



08385A (Read only code) FOU, Блок оптимізації витрати палива, вкл
Блок оптимізації витрати пального являє собою накопичувальний бак, який забезпечує витрату максимально можливої кількості пального з бака. Блок оптимізації палива завжди встановлюється на основному паливному баку.

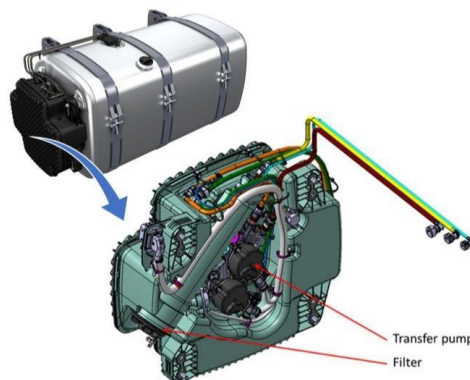

08384C (Read only code) Положення блока оптимізації витрати палива, перед паливним баком, з лівого боку
00759B Кришка бака, що замикається, 2 шт
00557A Підігрівач палива на фільтрі тонкої очистки, вкл
З підігрівачем палива
04287A Підігрів системи SCR , вкл
04322D SCR бачок зліва під рамою для компактного глушника, 124 л






04334A Кришка SCR бачку , Що замикається
Кришка заливної горловини, що замикається, для бачка для реагенту-відновлювача, об'єднаного із шасі.




Шасі

06741A Клас міцності рами, 1
00458A Рама, F800 (8 мм)
Товщина: 8 мм

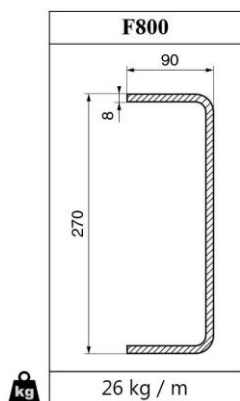

01366A Захист краю рами, вкл
Захист заднього кінця рами тягача.

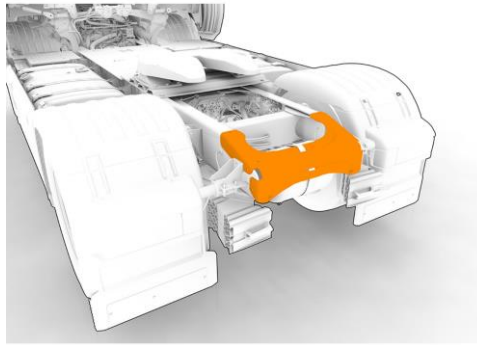

07281B	Тип системи рульового управління, гідравлічне
01367A	Зусилля на рульовому колесі відповідно 1999/7/ЕС, вкл
02127A	Маневреність відповідно до 97/27/ЕС*, вкл
02153H	Тип рульового колеса, ексклюзивне з шкіряною обивкою
02991C	Регульоване рульове колесо, по висоті та вильоту
02629B	Тип підвіски спереду (price), ресорна
00034E	Передня ресорна підвіска, 2х33, параболічна
03942B	Втулки передніх ресор, резинові
05057C	Налаштування амортизаторів передньої підвіски, м'яке
02630AA	Тип підвіски ззаду (price), пневматична, одна вісь
03226B	Тип задньої пневматичної підвіски, 4-балонна
02259A	Амортизатор задньої осі, вкл
02487F	Регулювання висоти шасі, прискорений
04029B	Тип пульта контролю рівня шасі, для вантажівки і причепа
Пульт дистанційного керування функціями пневмопідвіски автомобілів і причепів	



02488C	Попередньо заданий рівень положення шасі, 1 додатковий рівень
02478B	Датчик навантаження на осі, для задньої осі
00092C	Стабілізатор поперечної стійкості, спереду, нормальної жорсткості
00095AM	Акумулятори, 230 А/г
03979A	Розташування АКБ, ліворуч
01122AC	Генератор, 150 А
Потужний генератор змінного струму на 150 А, який видає 86 А безпосередньо на холостих обертах (500 об/хв) і забезпечує повну потужність приблизно на частоті обертів двигуна 800 об/хв. Призначений для автомобілів із дуже високим енергоспоживанням.	
01962B	Табличка типу ADR, без

Крила й колеса

03748A	Шини, вкл
Із шинами від заводу-виробника	
02676B	Виробник шин, MICHELIN
Континентальна конфігурація	




00666K	Розмір шин для передніх коліс, 315/70 R22.5
00668K	Розмір шин для заднього мосту, 315/70 R22.5
00670K	Розмір шини для запасного колеса, 315/70 R22.5
04360L	Категорія шин передньої осі, шосейні
04361L	Категорія шин задньої осі, шосейні
04364L	Категорія шини запасного колеса, шосейна
10084AA	Тип шини на передній осі MICHELIN, 315/70R22.5
02761B	Кількість шин на передній осі, 2
10085A	Тип шини на ведучій осі MICHELIN, 315/70R22.5
02762C	Кількість шин на задній осі, 4
02763A	Кількість шин на додатковій осі перед ведучим мостом, 0
02764A	Кількість шин на додатковій осі за ведучим мостом, 0
02765B	Кількість шин запасного колеса, 1
01056PD	Індекс навантаження на шину переднього мосту, 156 (4000 кг)
01057NA	Індекс навантаження на шину заднього мосту, 150 (3350 кг)
05001DA	Тип колісного диска на передній осі, 22.5 x 9.00 steel
05002DA	Тип колісного диска на задній осі, 22.5 x 9.00 steel
05005DA	Тип колісного диска запасного колеса, 22.5 x 9.00 steel
02775B	Кількість колісних дисків запасного колеса, 1
00148B	Ковпаки коліс, з нержавіючої сталі



01233B	Противідкатний упор, 2 шт
05071B	Розмір переднього брызговика (радіус арки), 675 мм
03573C	Виконання переднього крила, з трьох частини
08973B	Тип монтажу переднього підкрилка, посилений
05828A	Брызкоуловлювач відповідно до EU 109/2011, вкл
01421A	Уловлювач брызг, вкл
00053C	Брызговик, передній, вкл
05206C	Розмір декоративної панелі передньої колісної арки, 565 мм
00164A	Крила задніх коліс, вкл
00514D	Виконання заднього крила, нормальне виконання
01977A	Положення заднього брызговика, нормальне
03959B	Бокова позиція для задніх крил, зовнішня
06632A	Брызговики задні, вкл


Із задніми брызговиками.

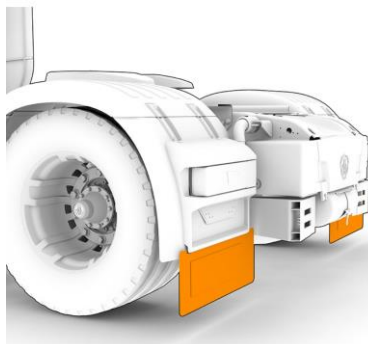

02331A Матеріал задніх брызговикив, пластик

Гальмівна система

02647B Компоновка гальмівної системи, електронна з дисковими гальмами
 03485B Система "Утримання на схилі", auto hold
 02439A ESP (Електронна система стабілізації руху), вкл
 Із системою ESP без можливості відключення

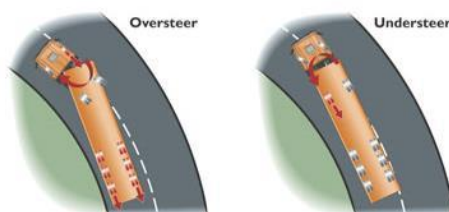

02458B Система підготовки повітря (APS), система з однією сушильною колонкою
 06171B Парковочна гальмівна система, електропневматична
 05848A Управління стоянковою гальмівною системою причіпа, з функцією керування
 00008B Тип гальм на першій задній осі, з камерою пружинного енергоакумулятора
 07575A Декомпресійне моторне гальмо (CRB), вкл



08096A Ретардер, вкл
 04579F Тип ретардера, R4700D
 R4700D – це допоміжне гідравлічне гальмо, інтегроване з коробкою передач, яке застосовує гальмівне зусилля безпосередньо до вихідного вала коробки передач. Сповільнювач R4700D обладнано механічною муфтою, яка забезпечує від'єднання від силового агрегату. Завдяки цьому втрати на сповільнювачі, коли він не використовується, зводяться до мінімуму, тож витрата пального зменшується.
 Управління допоміжним гальмом, ручне + автоматичне



06302C
00027A Гальма причепа, вкл

Адаптація шасі та надбудова


00459AH Сідельно-зчіпний пристрій, Jost JSK37C-Z, висота 150 мм
00460CA Монтажна плита для сидла, 40 мм (Макс. тягове зусилля 152кН)
01369A Кронштейн з розетками для причепа, за кабіною
00463A Роз'єми на гальма причепа, ISO
00664D Електричні роз'єми для причепа, 1x15 полюсний ISO 12098
00699E Електричні кабелі для причепа, 1x15
03172A Встановлення електропневматичних роз'ємів, стандарт ISO
06561A Боковий протипідкатний захист, юбка



08622B Тип бокових аеродинамічних юбок, посиленний
Підсилений бічний обтічник для автомобілів, що експлуатуються у важких умовах.
03944D Висота бічних обтічників, 725 мм
03052D Східці до перехідного містка зліва, вкл

Кабіна ззовні

00042H Тип кабіни, R
02521G Підвіска кабіни, пневматична комфорт
Air Comfort, з 4-точковою пневмопідвіскою, вбудованими амортизаторами й регулюванням рівня.

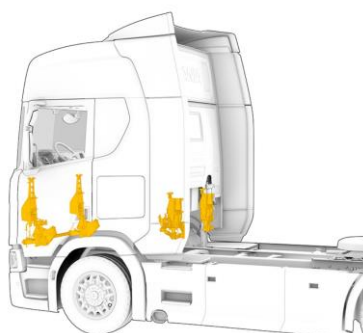

01659B Підйом кабіни, ручний
02177B Люк у даху, з електроприводом
Електричний скляний люк у даху із занавіскою й москітною сіткою.




- 01401E Рейлінг на даху, довгі
- 00060B Зовнішній сонцезахисний козирок, без
- 03968D Висота спойлера на даху, 25 см
- 07557C Виліт верхнього спойлера назад за кабінку в нижньому положенні, 53 см
- 03969F Довжина бокового спойлера, 53 см
- 05174A Звуковий сигнал спереду, пневматичний 118 dB
- 10242A Напис SUPER на передній панелі решітки радіатора, змонтовано

SUPER

- 04932A Виступання переднього бампера, 0 мм



- 05065B Положення бампера, нормальне
- 00377A Аеродинамічний спойлер під бампером, вкл
- Дефлектор під бампером, який знижує опір повітря.

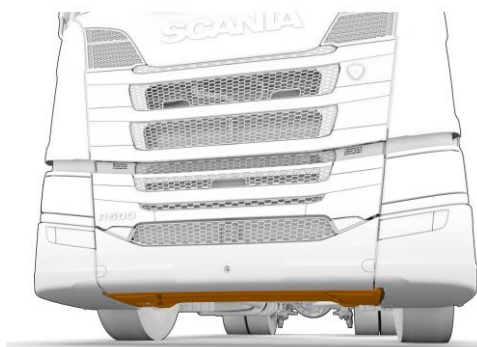

02313B
05121A

Вітрове скло, базове
Датчик дощу, вкл



05084A
04935B
04936B
04934A
06784A

Тип скла дверей, одинарне
Тип дзеркала заднього огляду зі сторони водія, сферичне
Тип дзеркала заднього огляду зі сторони пасажирів, сферичне
Виконання дзеркала заднього огляду, Аеродинамічне (А)
Тип кожуха дзеркала заднього огляду, гладкий



04937A

Обігрів дзеркал заднього виду, вкл



05128B Електрорегулювання дзеркал заднього виду, з обох сторін




02181C Ширококутне дзеркало, з обох боків

04938C Дзеркало ближнього огляду, з електричним регулюванням та обігрівом
Бордюрне дзеркало класу V з електричним регулюванням та обігріванням.



01902E Дзеркало переднього огляду, з електричним регулюванням + обігрів
Над вітровим склом із боку пасажирів, з електричним регулюванням і підігрівом.

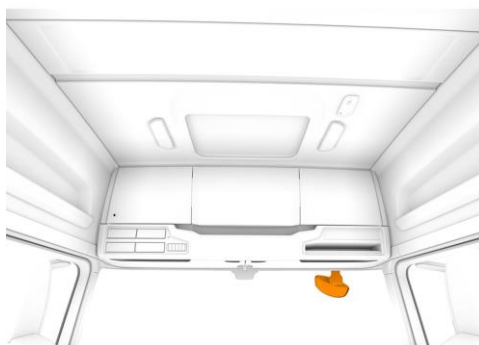



05123C Замикання дверей, дистанційне
02343B Кількість ключів, чотири
06501A Додаткова внутрішня дверна засувка, вкл



02983F Тип фар головного світла, LED
LED



05058A Автоматичне ввімкнення ближнього світла фар, вкл
03081A Денні ходові вогні (DRL), вкл
Денне ходове освітлення вмикається автоматично під час запуску двигуна.
03908B Денні ліхтарі, вкл LED + габарити
Денне ходове освітлення, що складається зі світлодіодних ламп денного ходового освітлення і габаритних ліхтарів, вмикається автоматично під час запуску двигуна.
02415C Регулювання кута нахилу фар, ручне
05051A Фари-прожектори в даху, вкл



05052A Фари-прожектори в передній решітці, вкл



02413A Передні протитуманні фари, вкл



06044C Тип передніх протитуманних ламп, LED 3 діода
Протитуманні фари з трьома світлодіодами.



01838B Знак автопоїзда, бурштиновий з вимикачем

00313A Бокові маркувальні вогні, встановлені

01328A Освітлення сидельно-зчіпного пристрою, біле

Знімна лампа зліва на задній стінці кабіни забезпечує освітлення сидельно-зчіпного пристрою. Лампу білого світла можна використовувати для освітлення сидельно-зчіпного пристрою під час приєднання причепа.




- 03981A Тип задніх ліхтарів, 7-камерні, стандартні
01532A Розташування заднього габаритного ліхтаря, на кронштейнах
02412B Звуковий сигнал заднього ходу, вкл (з можливістю відключення)


Інтер'єр

- 01431J Сидіння водія, преміум
Сидіння має пневмопідвіску з регульованою амортизацією. Можна відрегулювати положення, висоту, довжину подушки сидіння, спинку, поперекову підтримку, нахил, демпфування і бокову підтримку.



- 01432D Сидіння пасажиря, що складається
05028C Обивка сидіння водія, велюр чорний

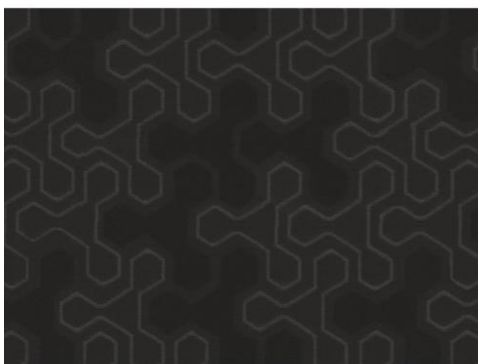

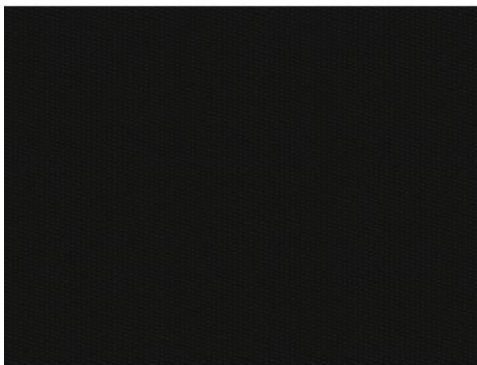

- 05029C Обивка сидіння пасажирів, велюр чорний
 - 05022A Регульований амортизатор сидіння водія, вкл
 - 08923A Сидіння водія з підтримкою попереку , вкл
 - 05026A Підлокітник сидіння водія, вкл
- Складані, регульовані підлокітники з обох боків.




- 08615B Сигналізатор непристібнутого ременя безпеки, сидіння водія
 - 06563A Нижнє спальне місце, 800 мм, фіксоване
- Стационарна спальна полиця розмірами 800 мм x 2 000 мм.



- 05211A Матрац нижнього спального місця, пружинний



05212A Накладка матрацу нижнього спального місця, вкл

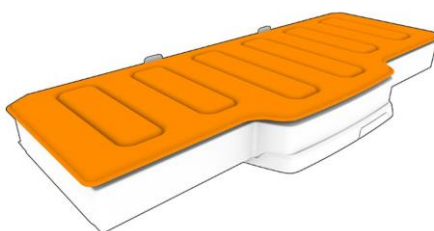


08557A Подовження заднього спального місця, вкл



06871C Лоток-вкладиш під нижнім спальним місцем, з обох сторін
Знімний ящик.



03838D Верхнє спальне місце, ширина 800 мм

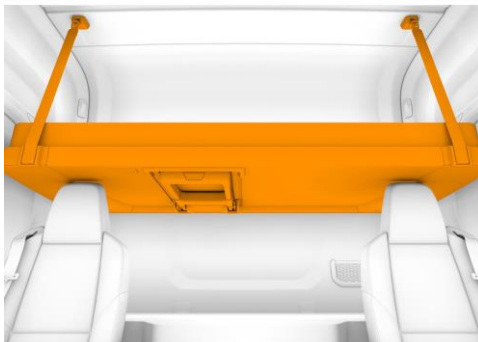

07218A Столик, розташований посередині на панелі приладів, вкл



03845C Багажна полиця біля спального місця, зліва і справа
05854A Багажна полиця над дверима, вкл
05158C Тип заднього нижнього речового відсіку зі сторони водія, холодильник
Холодильник із трьома температурними режимами: охолодження, сильне охолодження і заморожування.



05159A Тип заднього нижнього речового відсіку зі сторони пасажирів, ящик
02530C Зовнішнє речове відділення, з обох боків
Речове відділення позаду сидінь із доступом як іззовні, так і зсередини.



- 02299B Настінні й стельові панелі, текстильна панель
 - 09109A Тип панелі обивки дверей, чорний пластик
 - 05209B Колір обивки боковин кабіни, світлий
 - 09503B Внутрішня сонцезахисна шторка, сонцезахисний козирок, що складається вручну
 - 06172B Сонцезахисний козирок на двері водія, шторка
- Внутрішній сонцезахисний козирок у формі ролети, яка захищає водія від засліплення сонцем через бокове вікно.



- 08081A Колір поручнів, чорний
 - 00143A Шторки на лобовому склі/дверях, вкл
- Занавіски, які закривають бокове вікно й вітрове скло.
- 00419B Шторка перед спальним місцем, підготовка
 - 02162G Захисні килимки на підлозі, текстильні чорні
- Знімні чорні текстильні килимки в ніші для ніг із боку водія й пасажирів.






02168A Центральний килимок, гумовий
02172E Поверхня панелі приладів, тверда
04903A Колір нижньої частини інструментальної панелі, темно-пісочний
02301R Щиток приладів, 7-дюймовий екран, км/год
Щиток приладів із 7-дюймовим кольоровим дисплеєм високої роздільної здатності й маршрутним комп'ютером.




02303E Тахограф, цифровий STONERIDGE
Цифровий тахограф від Stoneridge.




06445GJ Обмеження швидкості, 89 км/год
06446H Законодавче обмеження швидкості, 90 км/год
02707G Системи активної безпеки, AEB + LDW + ACC
03583A Адаптивний круїз-контроль (ACC), вкл
Адаптивний круїз-контроль – це функція, що підвищує рівень комфорту під час керування автомобілем і допомагає водію, відстежуючи відстань до транспортного засобу попереду в одиницях часу.

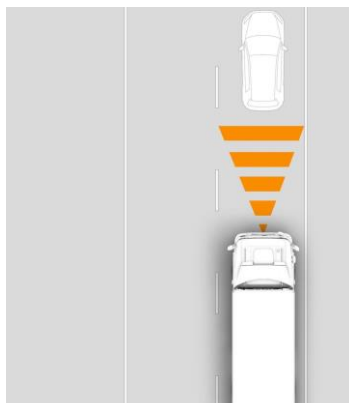

03601A Сигнал пересікання дорожньої розмітки (LDW), вкл Система Scania попередження про з'їзд зі смуги руху, LDW

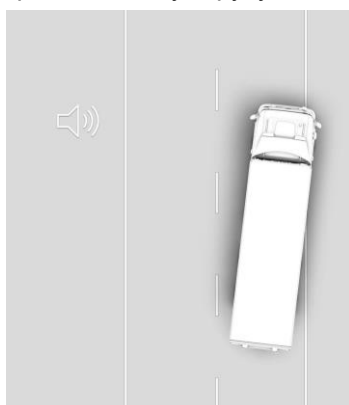

04335B Вдосконалена система аварійного гальмування, АЕВ, автомобіль

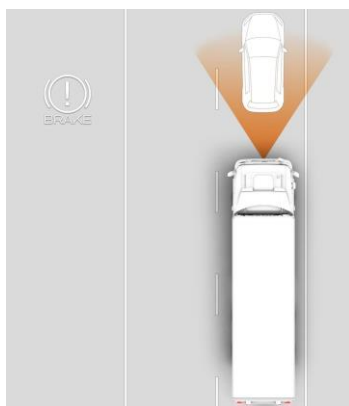

07261A Функція контролю за концентрацією водія, вкл
05544A Пневмопістолет, вкл



05208A Штатна система обігріву, вкл
Автомобіль обладнаний системою обігріву кабіни.
00097A Кондиціонер, вкл.



02200B Кліматична система, автоматично





00118R Автономний опалювач кабіни, Опалювач WTA для кабіни 3 кВт



04843C Внутрішнє освітлення, навкружне

03758C Лампа для читання нижнього ліжка, справа і зліва

05120B Інформаційно-розважальна система (IPC), 2 DIN з 7-дюймовим дисплеєм (Premium)

Інформаційно-розважальна система із 7-дюймовим кольоровим екраном і сенсорним керуванням.



05203A Керування IPC на рульовому колесі, вкл

Функціональні кнопки на кермі для керування інформаційно-розважальною системою.



05199A Пульт дистанційного керування клімат-контролем та IPC на задній стінці, вкл



02176B Система динаміків, 4x20 Вт

07753A Картографічні данні рельєфу, вкл

Картографічні дані з характеристиками рельєфу зберігаються в комунікаторі Scania. Ця інформація використовується функцією системи підтримки водіїв Scania, яка забезпечує водієві зворотний зв'язок щодо його стилю водіння.

03885A Bluetooth, вкл

06499B USB IP центральна частина, USB + підготовка під мобільний телефон

Підготовка для мобільного телефона включає в себе адаптер для тримача мобільного телефона, а також USB-порт і вхід AUX для підключення до інформаційно-розважальної системи. В автомобілях без інформаційно-розважальної системи немає входу AUX, а USB-порт можна використовувати тільки для заряджання підключених пристроїв.



06500A USB зарядний порт на задній стінці, вкл



03808C Комунікатор, C300 complete

05750A Кількість розеток 12/24V, базова кількість

08373B Версія посібника з експлуатації, коротка

06151AB Мова посібника з експлуатації, Українська

Обладнання для порятунку

00035B Шланг подачі стиснутого повітря, 20 метрів

00466E Домкрат, вкл



00083F	Аптечка, вкл.
06534A	Знак аварійної зупинки, 1 штука
00468F	Вогнегасник, 1 x 2 кг NF 61900

Фарбування

06526K	Колір кабіни, білий
06491A	Колір кабіни - білий, Ivory White
06772F	Колір шасі, сірий
02461C	Фарбування бампера, в колір кабіни
06010C	Фарбування верхньої панелі облицювання радіатора, в колір "Steel grey"
06021H	Фарбування верхніх ребер облицювання радіатора, глянцевого сталевосірого
06022D	Фарбування нижньої панелі облицювання радіатора, в колір "сталевосірий"
06023J	Фарбування нижніх ребер облицювання радіатора, глянцевого сталевосірого
06027A	Фарбування нижньої підніжки, в колір кабіни
06038A	Фарбування ущільнення між переднім брызговиком і кабіною, в колір кабіни
06412A	Фарбування верхньої панелі підніжки, в колір кабіни

Guided Offering питання, на які вже дана відповідь

18012CN	Круїзна швидкість, 88 км/год
---------	------------------------------